


NÄÄS

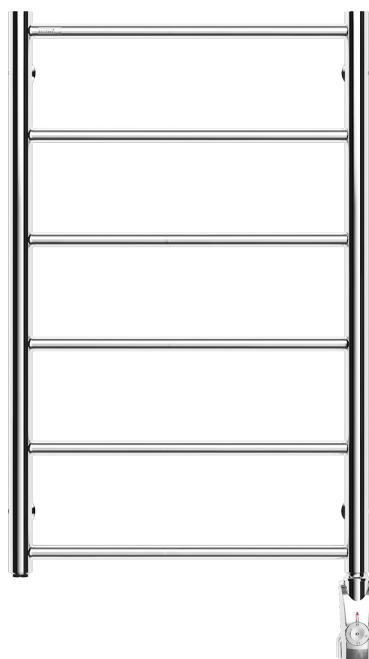

Nääs ver 2.1 2021-10-12

TEKNISK SPECIFIKATION

900X500MM, 6 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
NKE0850	Krom	8756380
NRE0850	Rostfritt borstat	8756384
NSE0850M	Mattsvart	8754411
NVE0850	Vit	8754004



Krom



Mattsvart



Vit



Rostfritt
borstat

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd:	500 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	80-90 mm

Effekt elpatron:	150 W
Fyllt vätskevolym:	1,56 lit


Vikt netto:	6,2 kg
Vikt inkl. emballage:	9,5 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på mätten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

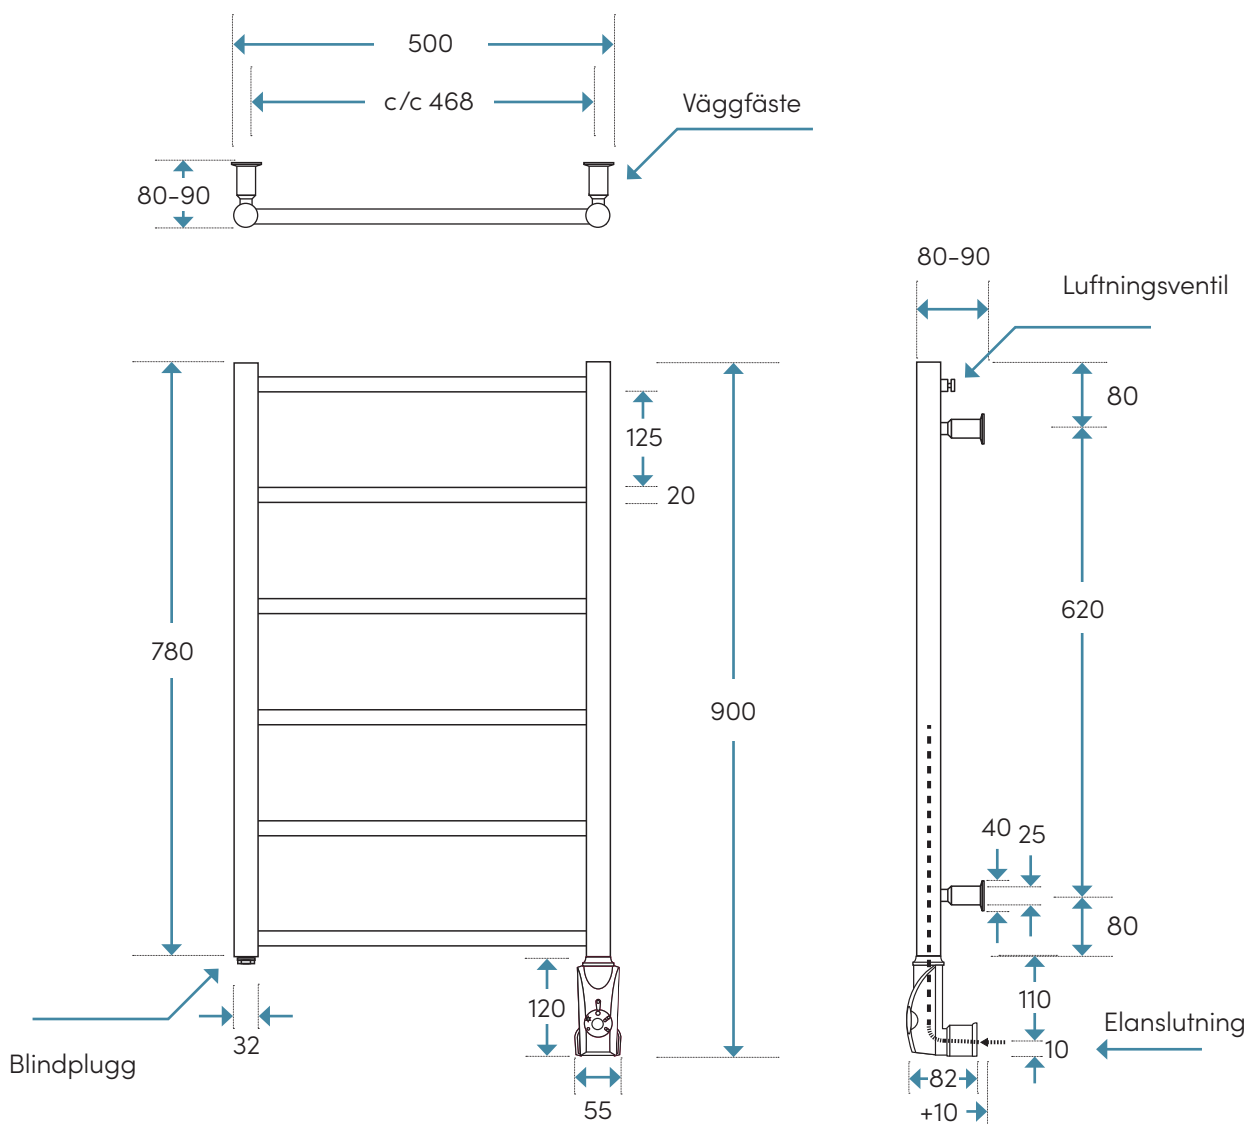

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.