


# ROSENDAL



## TEKNISK SPECIFIKATION

1620X263MM, 4 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RVE1525	Vit	8756389
RSE1525M	Mattsvart	8754419
RKE1525	Krom	8756391
RRE1525	Rostfritt borstat	8756393



Vit



Mattsvart



Krom



Rostfritt  
borstat

Mått, vikter etc:

**Material:** Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

<b>Bredd:</b>	263 mm
<b>Höjd:</b>	1620 mm
<b>Djup:</b>	105-117 mm

<b>Effekt elpatron:</b>	300 W
<b>Fyllt vätskevolym:</b>	5,8 lit


<b>Vikt netto:</b>	15,3 kg
<b>Vikt inkl. emballage:</b>	18,6 kg
<b>IP-klass:</b>	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

### Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

## MÅTTSKISS (MM)

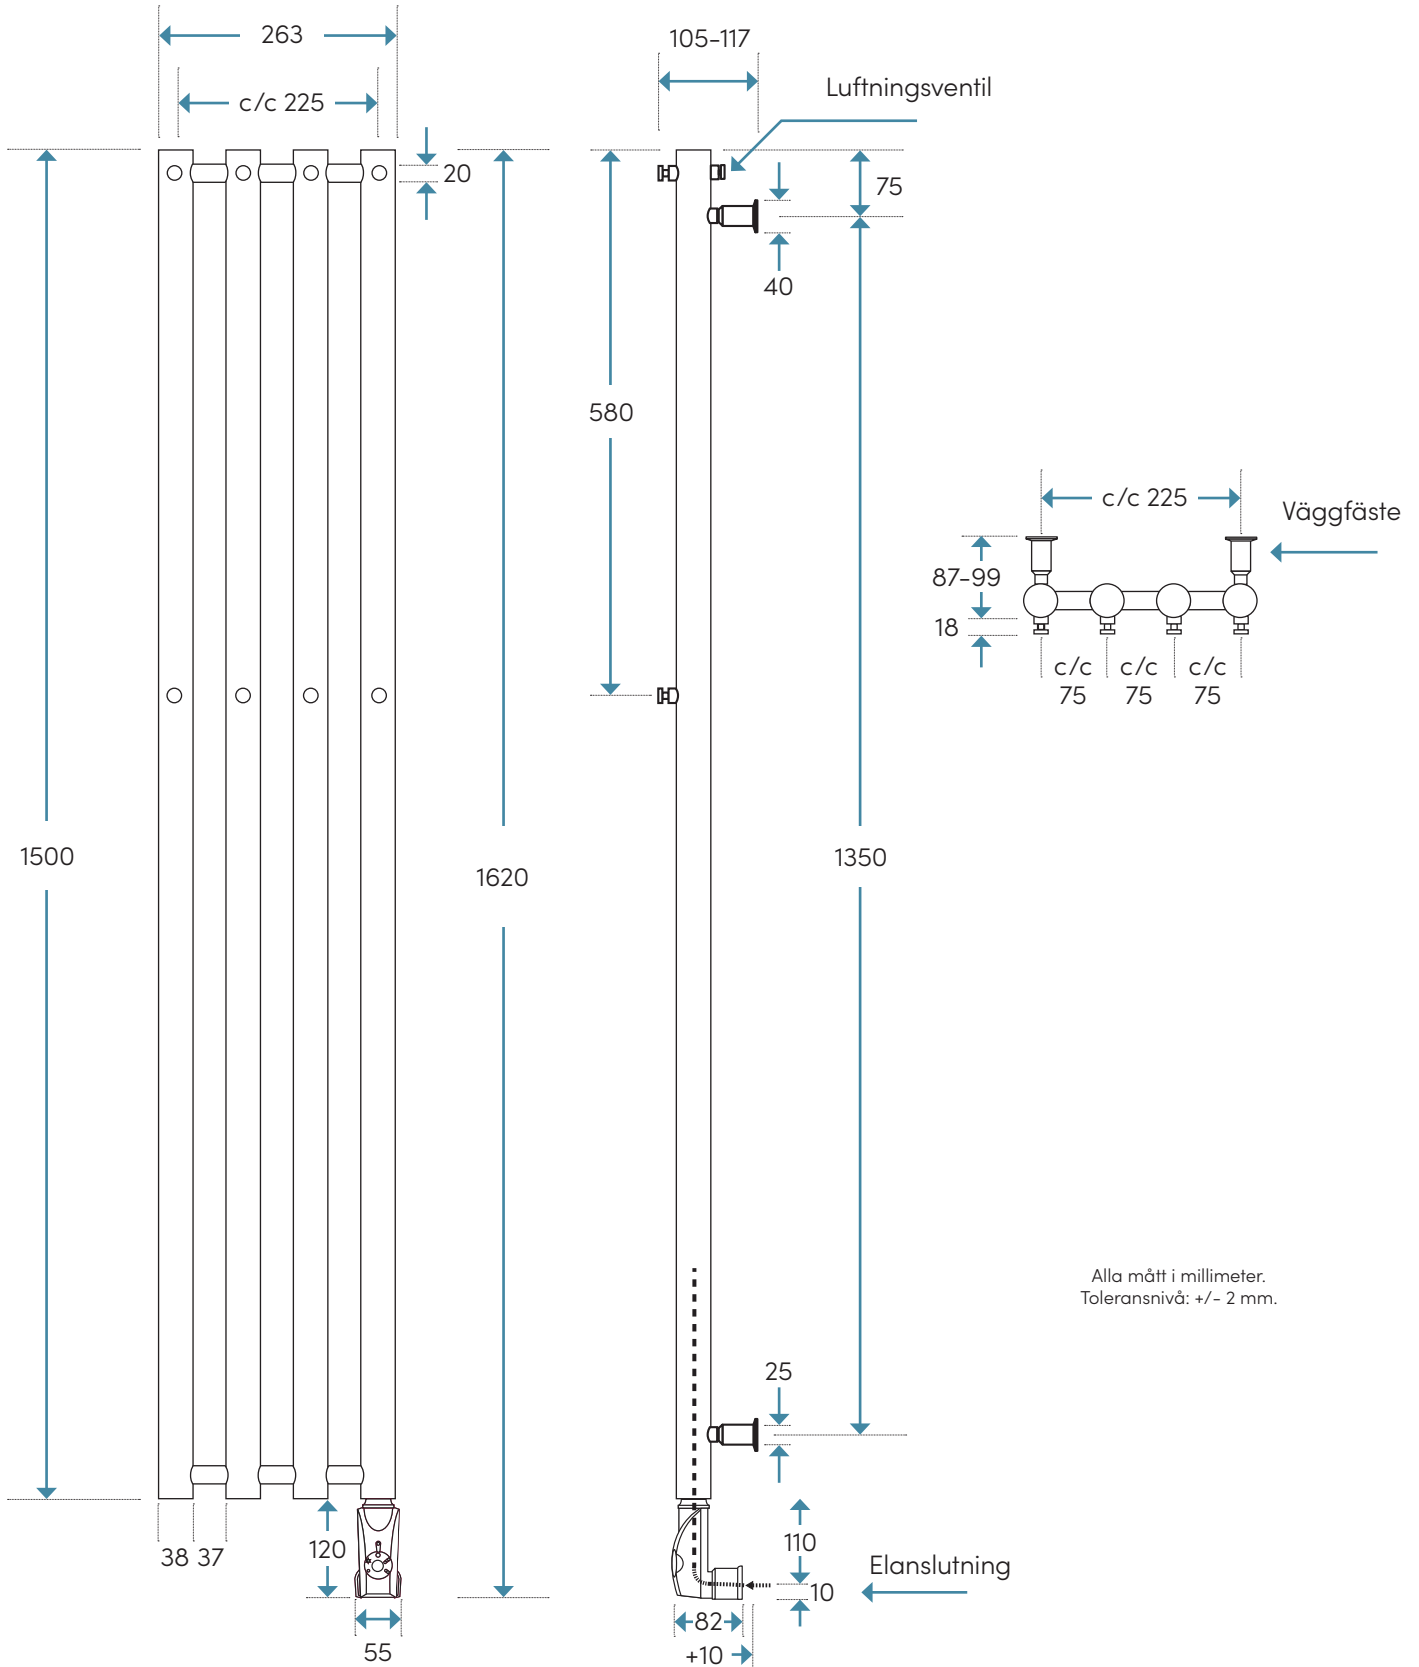

Alla mått i millimeter.  
Toleransnivå: +/- 2 mm.