


ROSENDAL



TEKNISK SPECIFIKATION

1582X263MM, 4 RÖR. ELVERSION

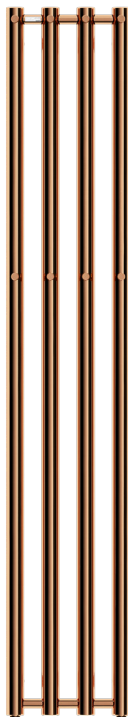

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RME1525B	Mässing högblank	8730097
RCE1525O	Koppar polerad obeh.	8754040



Mässing
högl.



Koppar
polerad obeh.

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06)
med ytor enl. spec.

Bredd:	263 mm
Höjd:	1582 mm
Djup:	105-117 mm

Effekt elpatron:	300 W
Fyllt vätskevolym:	5,8 lit

Vikt netto:	15,3 kg
Vikt inkl. emballage:	18,6 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

