


ROSENDAL



TEKNISK SPECIFIKATION

1620X413MM, 6 RÖR. ELVERSION

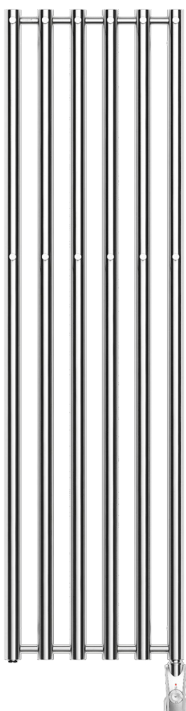

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RKE1540	Krom	8756496
RRE1540	Rostfritt borstat	8756499
RSE1540M	Mattsvart	8754420

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd: 413 mm
Höjd: 1620 mm
Djup: 98-114 mm

Effekt elpatron: 300 W
Fyllt vätskevolym: 8,6 lit

Vikt netto: 22,5 kg
Vikt inkl. emballage: 25,4 kg
IP-klass: IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm



Krom



Rostfritt borstat



Mattsvart

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

