


TJOLÖHOLM

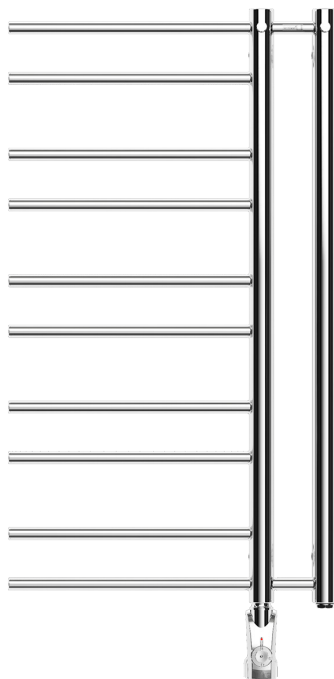

Tjolöholm ver 2.1 2021-10-12

TEKNISK SPECIFIKATION

1060X500MM, 10 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

| Art. nr. | Yta: | RSK-nr. |
|------------|-------------|---------|
| TJKE0950V | Krom | 8754041 |
| TJSE0950MV | Matts svart | 8754422 |



Krom



Matts svart

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06)
med ytor enl. spec.

| | |
|---------------|------------|
| Bredd: | 500 mm |
| Höjd: | 1060 mm |
| Djup: | 105-117 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| Effekt elpatron: | 150 W |
| Fylld vätskevolym: | 2,8 lit |


| | |
|------------------------------|--|
| Vikt netto: | 8,8 kg |
| Vikt inkl. emballage: | 10,1 kg |
| IP-klass: | IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2) |

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

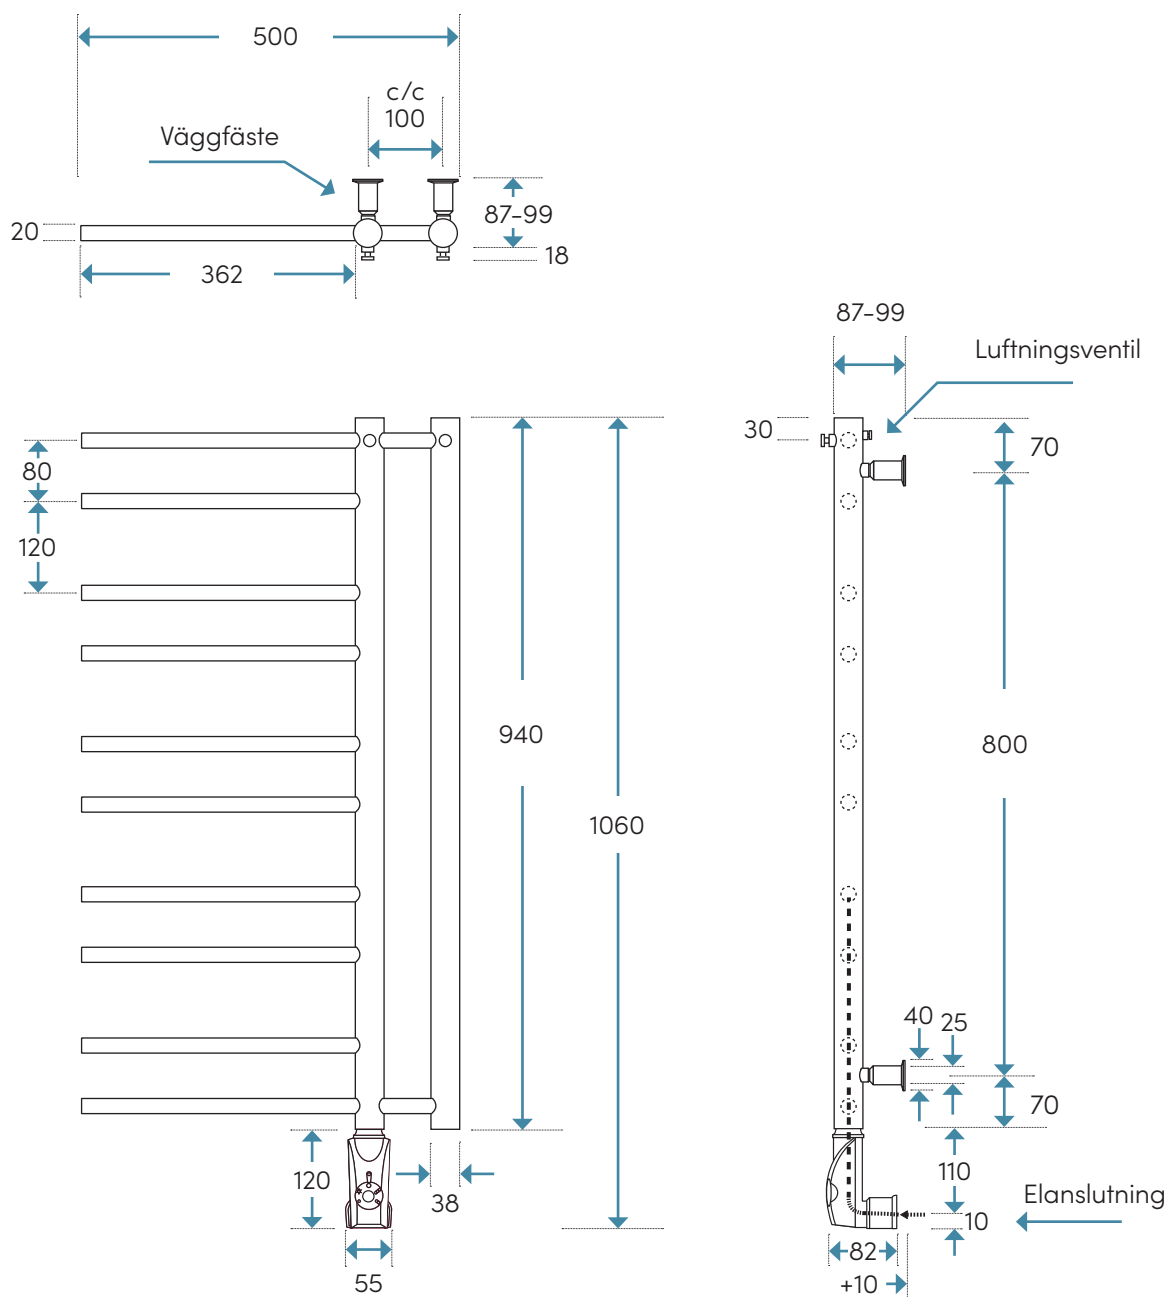

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.