


# ULRIKSDAL

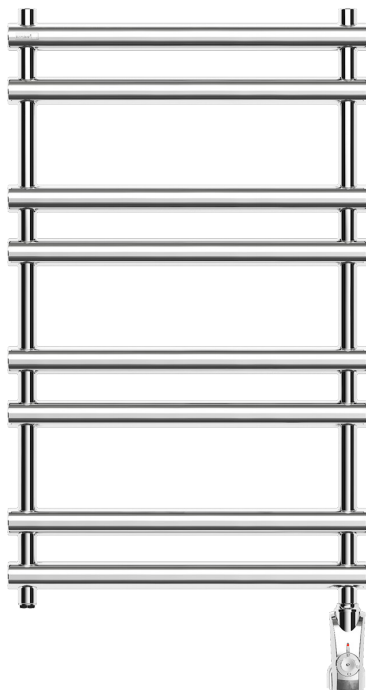

Ulriksdal ver.2.1 2021-10-20

## TEKNISK SPECIFIKATION

960X500MM, 8 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
UKE0850	Krom	8756785



Krom

Mått, vikter etc:

**Material:** Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06)  
med ytor enl. spec.

**Bredd:** 500 mm  
**Höjd:** 960 mm  
**Djup:** 84-94 mm

**Effekt elpatron:** 150 W  
**Fyllt vätskevolym:** 4,1 lit


**Vikt netto:** 11,5 kg  
**Vikt inkl. emballage:** 14,8 kg  
**IP-klass:** IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

### Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

## MÅTTSKISS (MM)

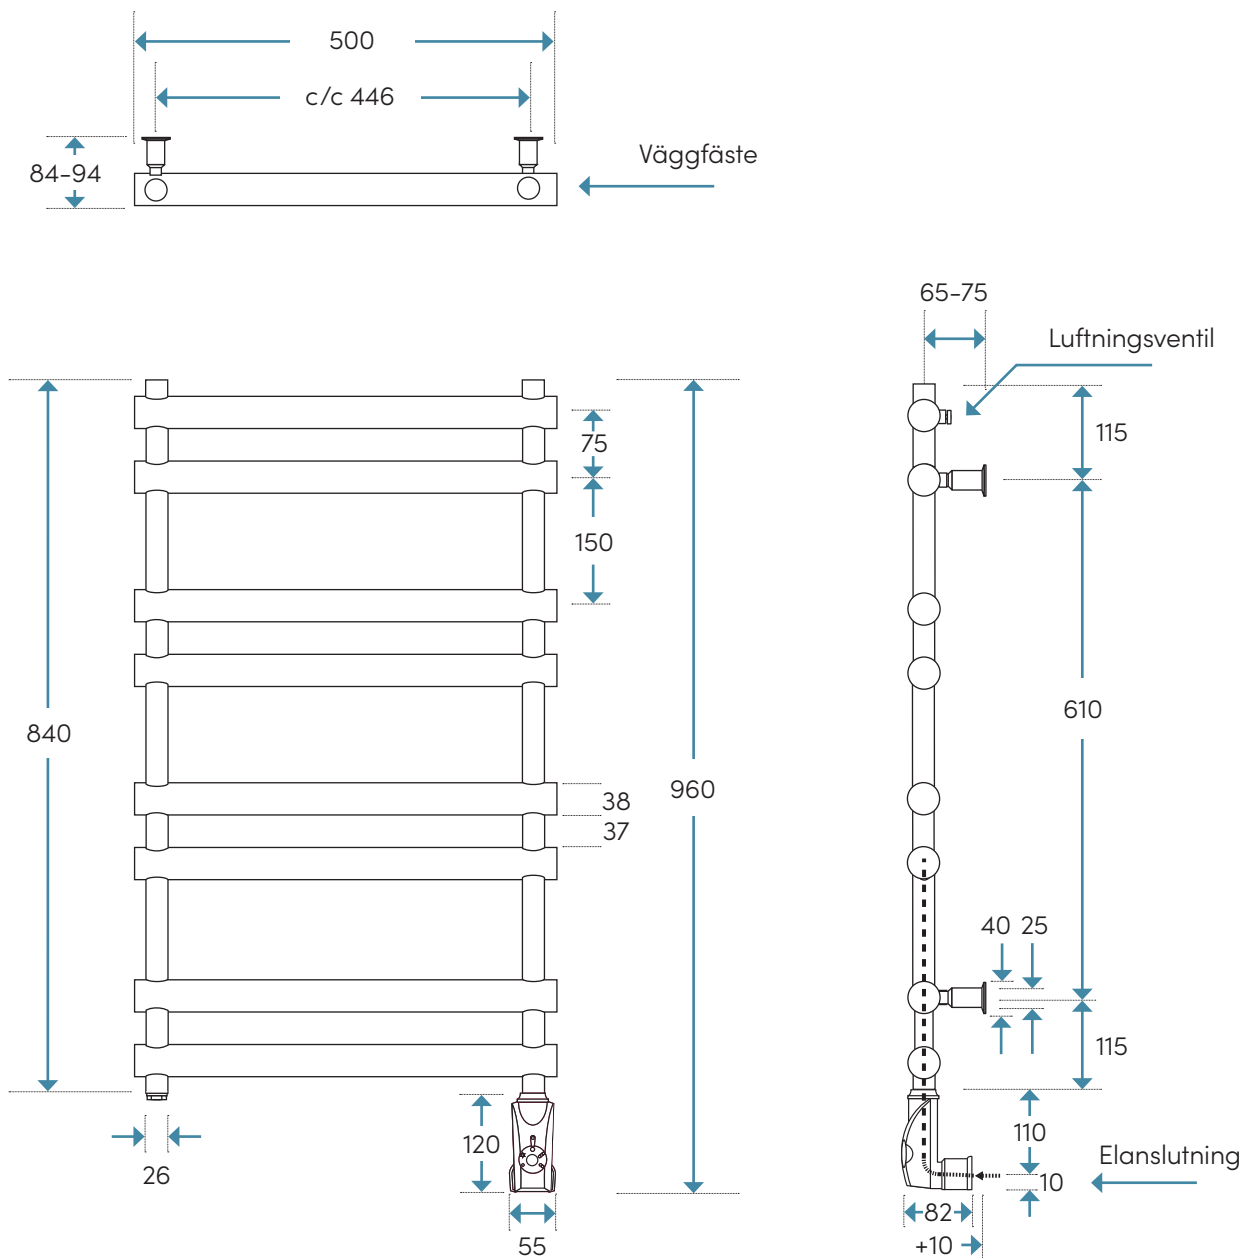

Alla mått i millimeter.  
Toleransnivå: +/- 2 mm.