


ULRIKSDAL

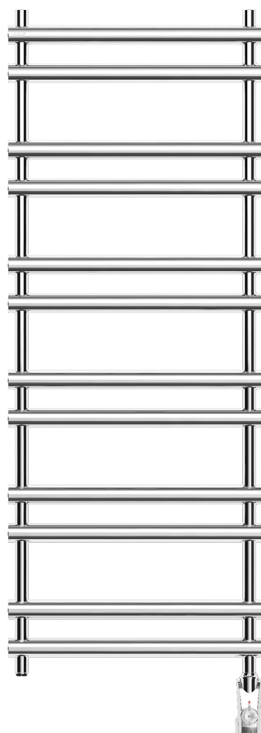

Ulriksdal ver.2.1 2021-10-20

TEKNISK SPECIFIKATION

1420X500MM, 12 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

| Art. nr. | Yta: | RSK-nr. |
|----------|------|---------|
| UKE1350 | Krom | 8756788 |



Krom

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06)
med ytor enl. spec.

Bredd: 500 mm
Höjd: 1420 mm
Djup: 84-94 mm

Effekt elpatron: 300 W
Fylld vätskevolym: 6,2 lit


Vikt netto: 16,9 kg
Vikt inkl. emballage: 20,9 kg
IP-klass: IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

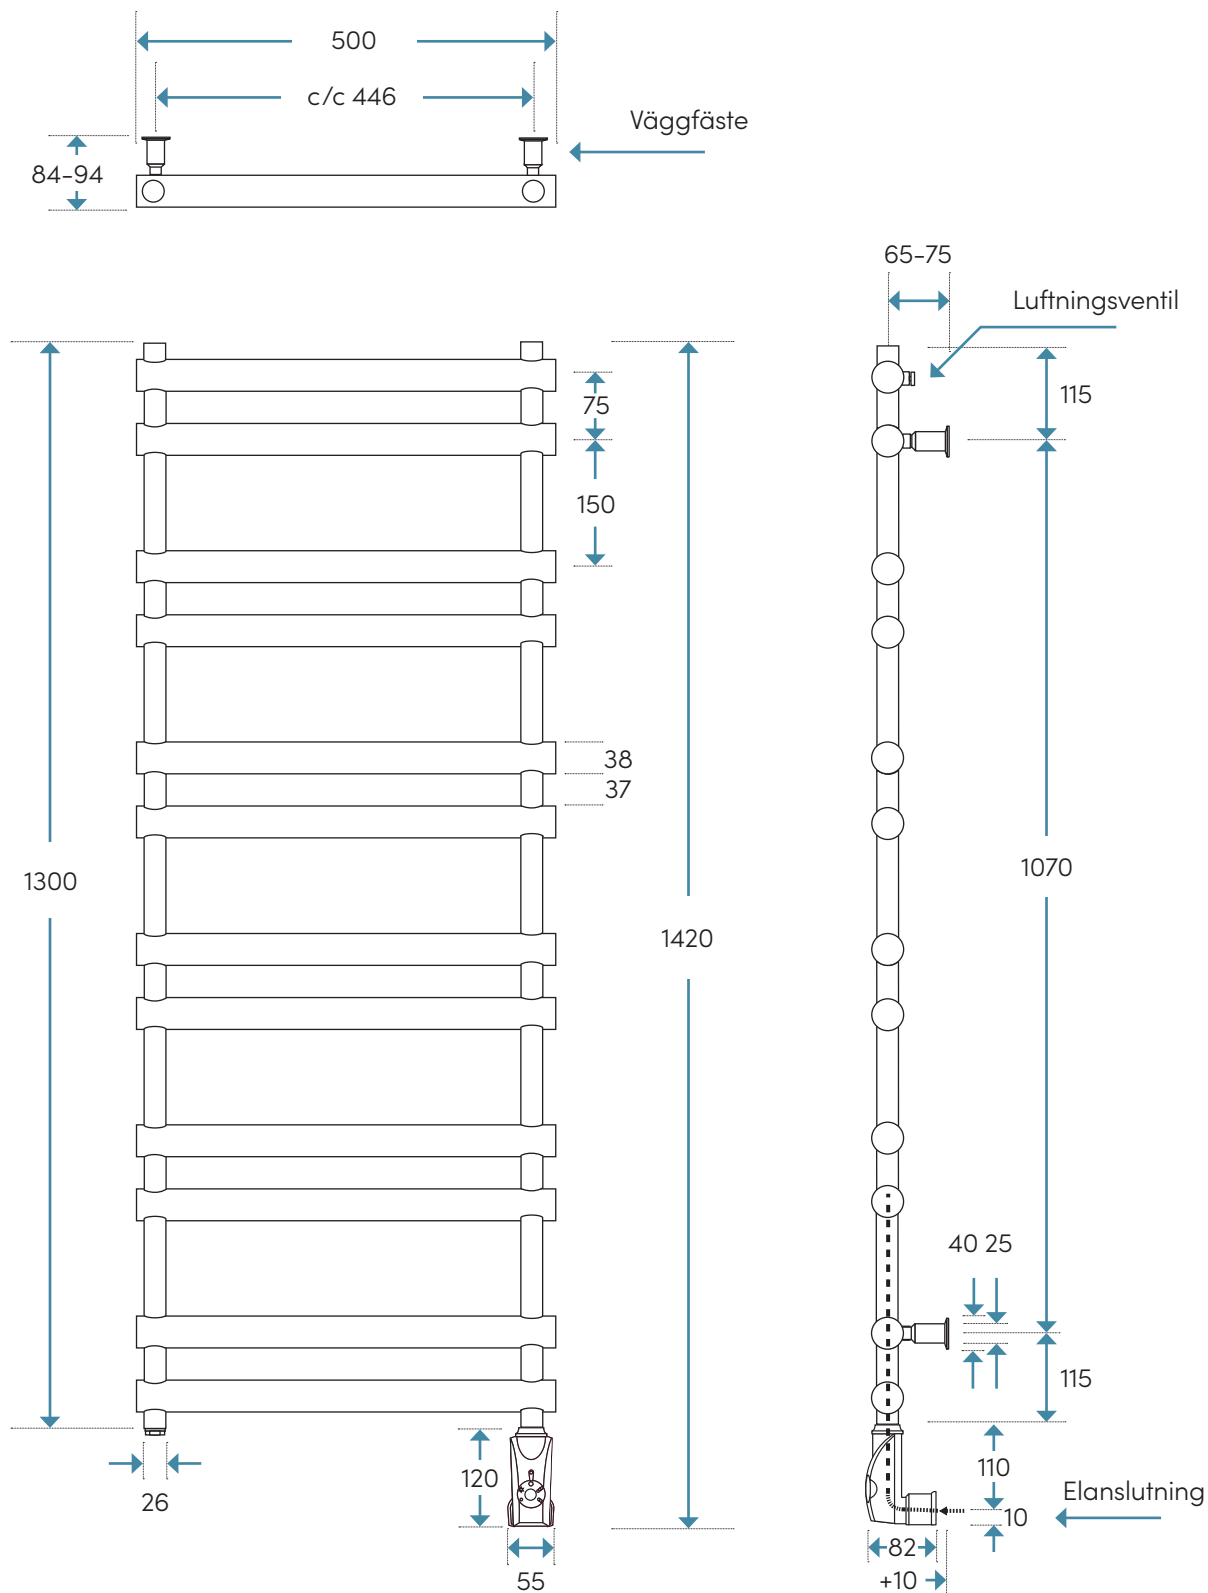

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.