


# VINGA



## TEKNISK SPECIFIKATION

450 MM, 2-5 RÖR, ELHANDDUKSTORK

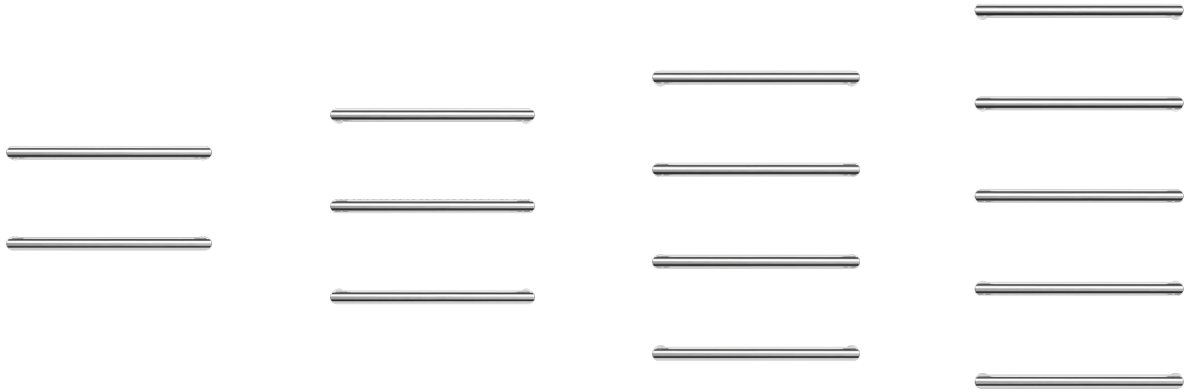

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Antal rör:	Yta:	RSK-nr.
VASE45M-2	2	Mattsvart	8753099
VASE45M-3	3	Mattsvart	8753100
VASE45M-4	4	Mattsvart	8753101
VASE45M-5	5	Mattsvart	8753102
VAKE45-2	2	Krom	8753065
VAKE45-3	3	Krom	8753066
VAKE45-4	4	Krom	8753067
VAKE45-5	5	Krom	8753068
VABE45-2	2	Rostfritt borstat	8753087
VABE45-3	3	Rostfritt borstat	8753088
VABE45-4	4	Rostfritt borstat	8753089
VABE45-5	5	Rostfritt borstat	8753090



Mattsvart



Krom



Rostfritt borstat

Mått, vikter etc:

<b>Material:</b>	Rostfritt stål med ytor enl. spec.
<b>Bredd:</b>	450 mm
<b>Höjd:</b>	Totalhöjden beror på valt antal rör. Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören.
<b>Djup:</b>	90 mm
<b>Effekt:</b>	10 W / rör
<b>Vikt netto:</b>	4,05 kg*
<b>Vikt inkl. emballage:</b>	5,5 kg*
<b>IP-klass:</b>	IPX5
<b>Eldata:</b>	230 V, AC 50 Hz
<b>Temperaturområde:</b>	0°C/55°C

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm


\* Vikten är baserad på paket med 5st rör, in-wall kit och transformator.

### Elhanddukstork

Värms upp med en invändig värmekabel.  
Välj mellan dold installation i höger eller vänster fäste.

nordhem®

## MÅTTSKISS (MM)

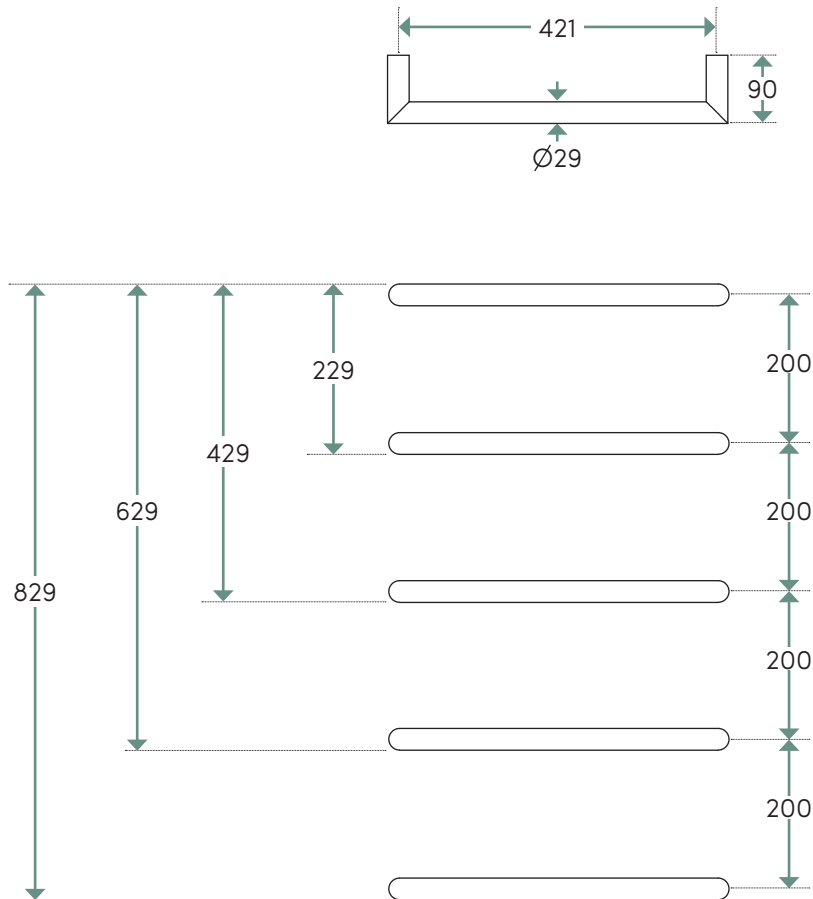

Alla mått i millimeter.  
Toleransnivå: +/- 3 mm.

**OBS!**

Rören går att placera 100 - 1000 mm mellan varandra vid installation.

Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören, vilket ritningen ovan är baserad på.