


VINGA



TEKNISK SPECIFIKATION

850 MM, 2-5 RÖR, ELHANDDUKSTORK

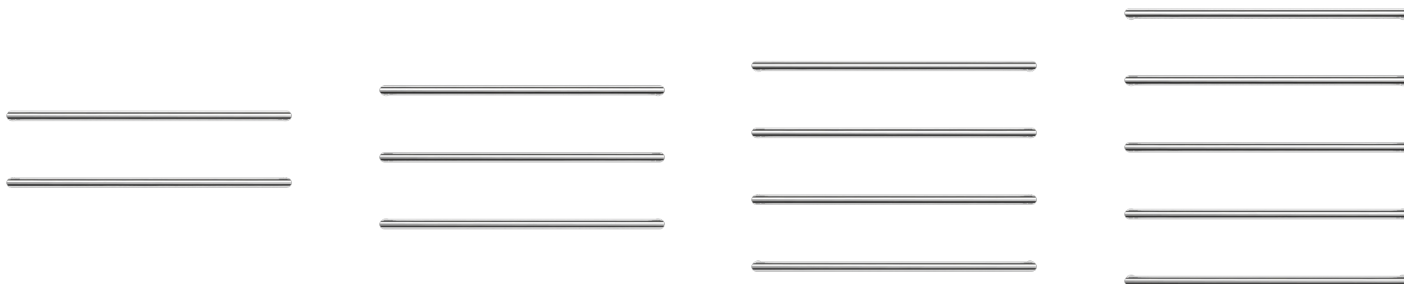

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Antal rör:	Yta:	RSK-nr.
VASE85M-2	2	Mattsvart	8753109
VASE85M-3	3	Mattsvart	8753110
VASE85M-4	4	Mattsvart	8753111
VASE85M-5	5	Mattsvart	8753112
VAKE85-2	2	Krom	8753083
VAKE85-3	3	Krom	8753084
VAKE85-4	4	Krom	8753085
VAKE85-5	5	Krom	8753086
VABE85-2	2	Rostfritt borstat	8753095
VABE85-3	3	Rostfritt borstat	8753096
VABE85-4	4	Rostfritt borstat	8753097
VABE85-5	5	Rostfritt borstat	8753098



Mattsvart



Krom



Rostfritt borstat

Mått, vikter etc:

Material:	Rostfritt stål med ytor enl. spec.
Bredd:	850 mm
Höjd:	Totalhöjden beror på valt antal rör. Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören.
Djup:	90 mm
Effekt:	18 W / rör
Vikt netto:	5,55 kg*
Vikt inkl. emballage:	7,5 kg*
IP-klass:	IPX5
Eldata:	230 V, AC 50 Hz
Temperaturområde:	0°C/55°C

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm


* Vikten är baserad på paket med 5st rör, in-wall kit och transformator.

Elhanddukstork

Värms upp med en invändig värmekabel.
Välj mellan dold installation i höger eller vänster fäste.

nordhem®

MÅTTSKISS (MM)

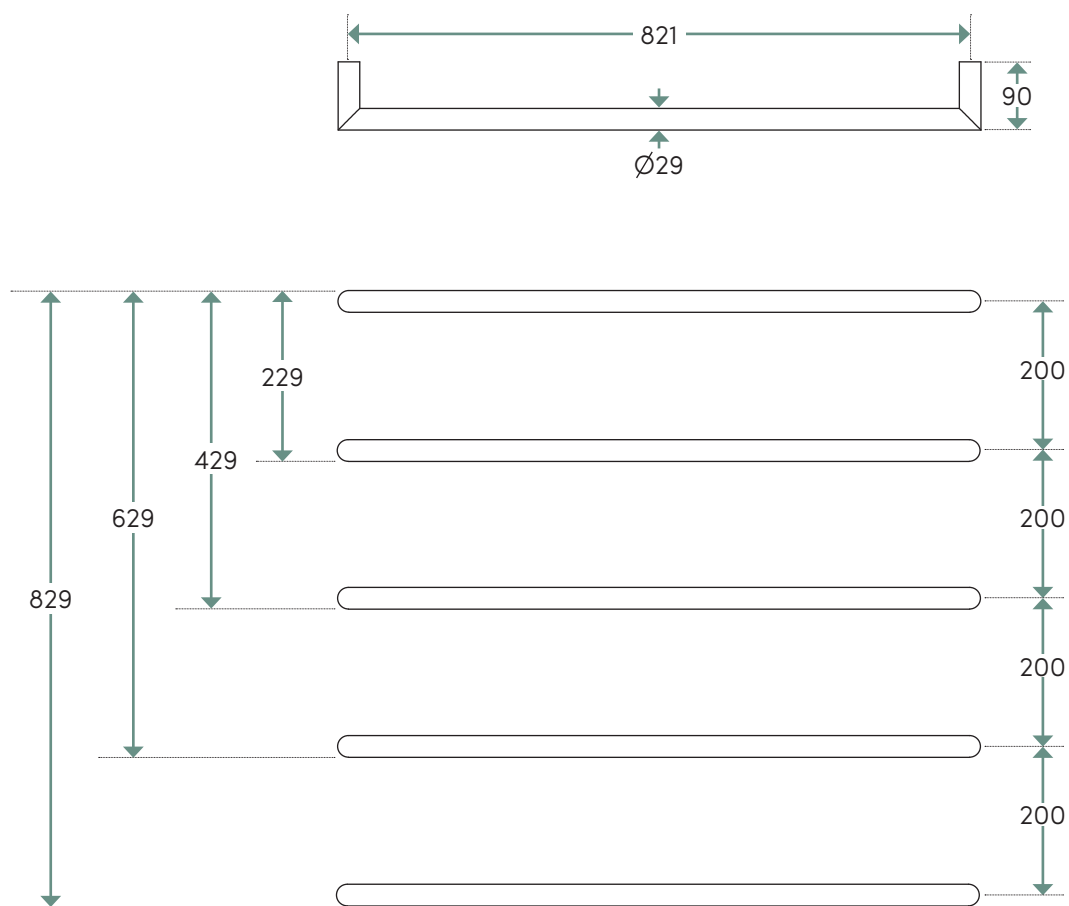

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 3 mm.

OBS!

Rören går att placera 100 - 1000 mm mellan varandra vid installation.

Vår riktlinje är 200 mm c/c mellan rören, vilket ritningen ovan är baserad på.