


NÄÄS

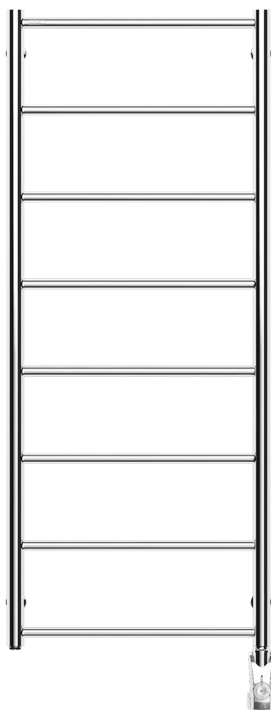

Nääs ver 2.1 2021-10-12

TEKNISK SPECIFIKATION

1330X500MM, 8 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
NKE1250	Krom	8756382
NSE1250M	Mattsvart	8754412
NVE1250	Vit	8754005
NRE1250	Rostfritt	8756386



Krom



Mattsvart



Vit



Rostfritt
borstat

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd:	500 mm
Höjd:	1330 mm
Djup:	80-90 mm

Effekt elpatron:	150 W
Fyllt vätskevolym:	2,46 lit


Vikt netto:	9,0 kg
Vikt inkl. emballage:	12,2 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

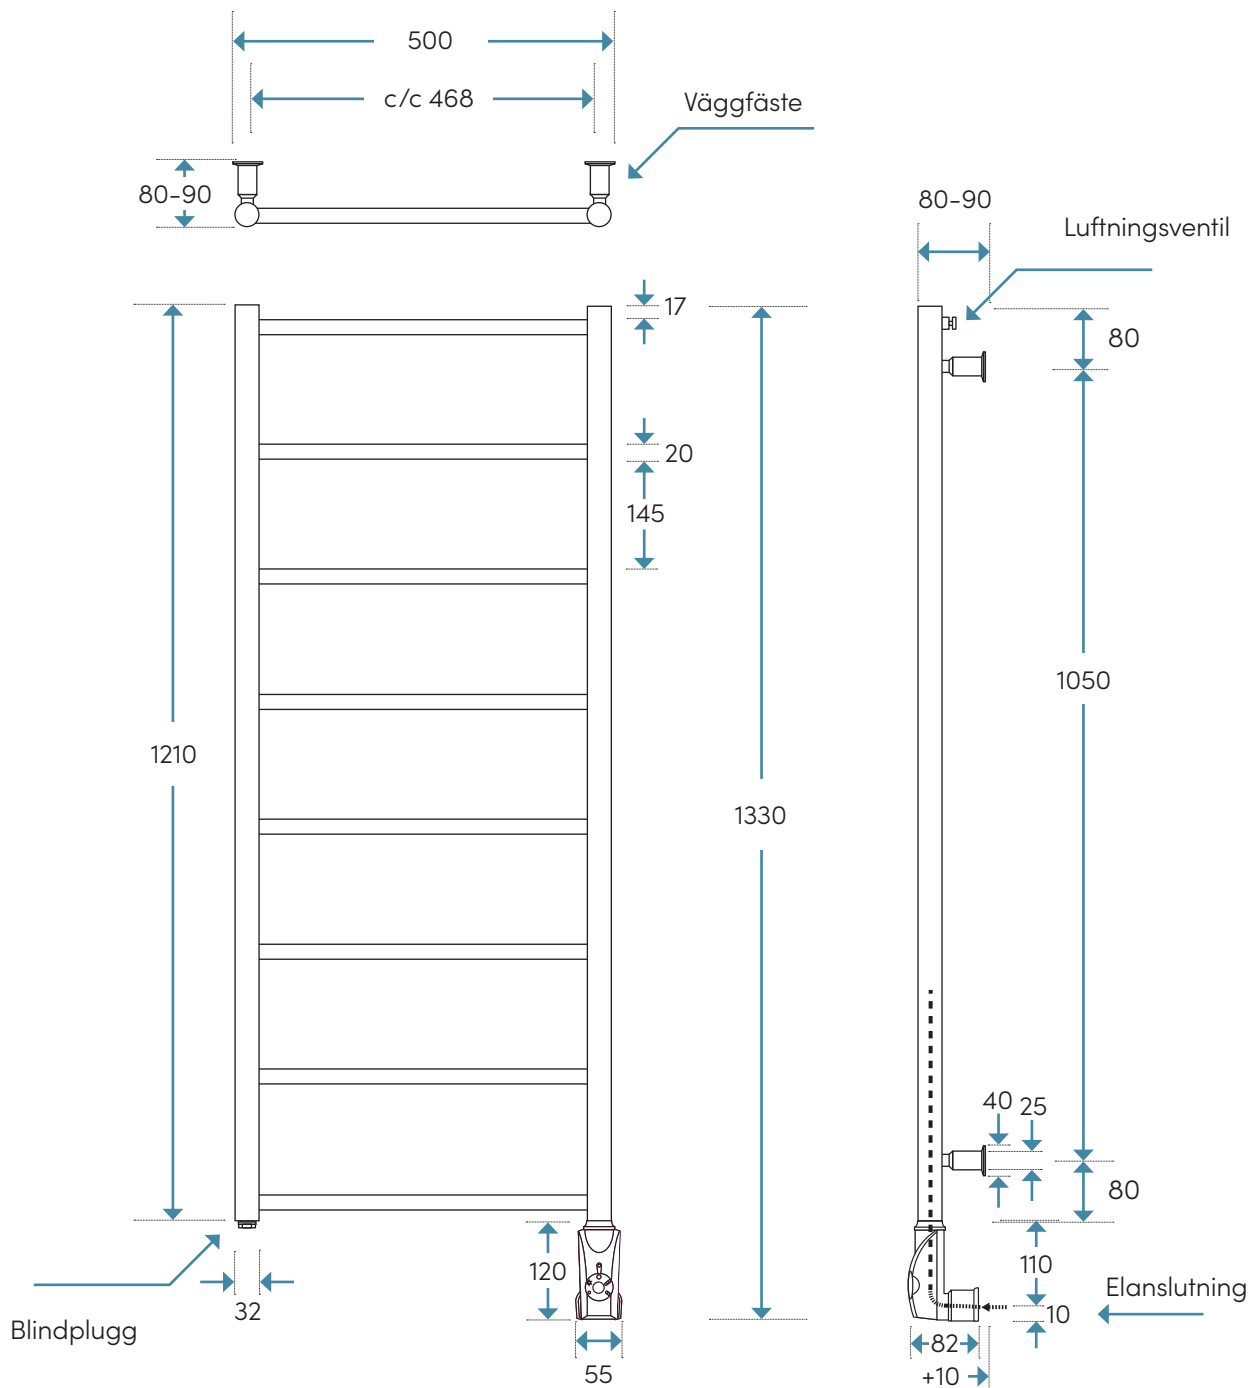

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.