


ROSENDAL



TEKNISK SPECIFIKATION

1070X413MM, 6 RÖR. ELVERSION

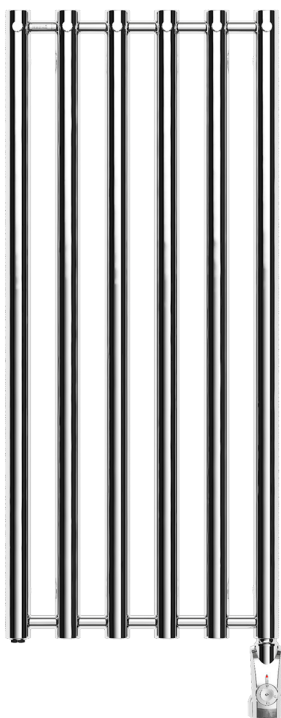

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RKE0940	Mattsvalt	8756494
RSE0940M	Krom	8754417



Krom



Mattsvalt

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06)
med ytor enl. spec.

Bredd:	413 mm
Höjd:	1070 mm
Djup:	105-117 mm

Effekt elpatron:	300 W
Fylld vätskevolym:	5,6 lit


Vikt netto:	14,8 kg
Vikt inkl. emballage:	17,5 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

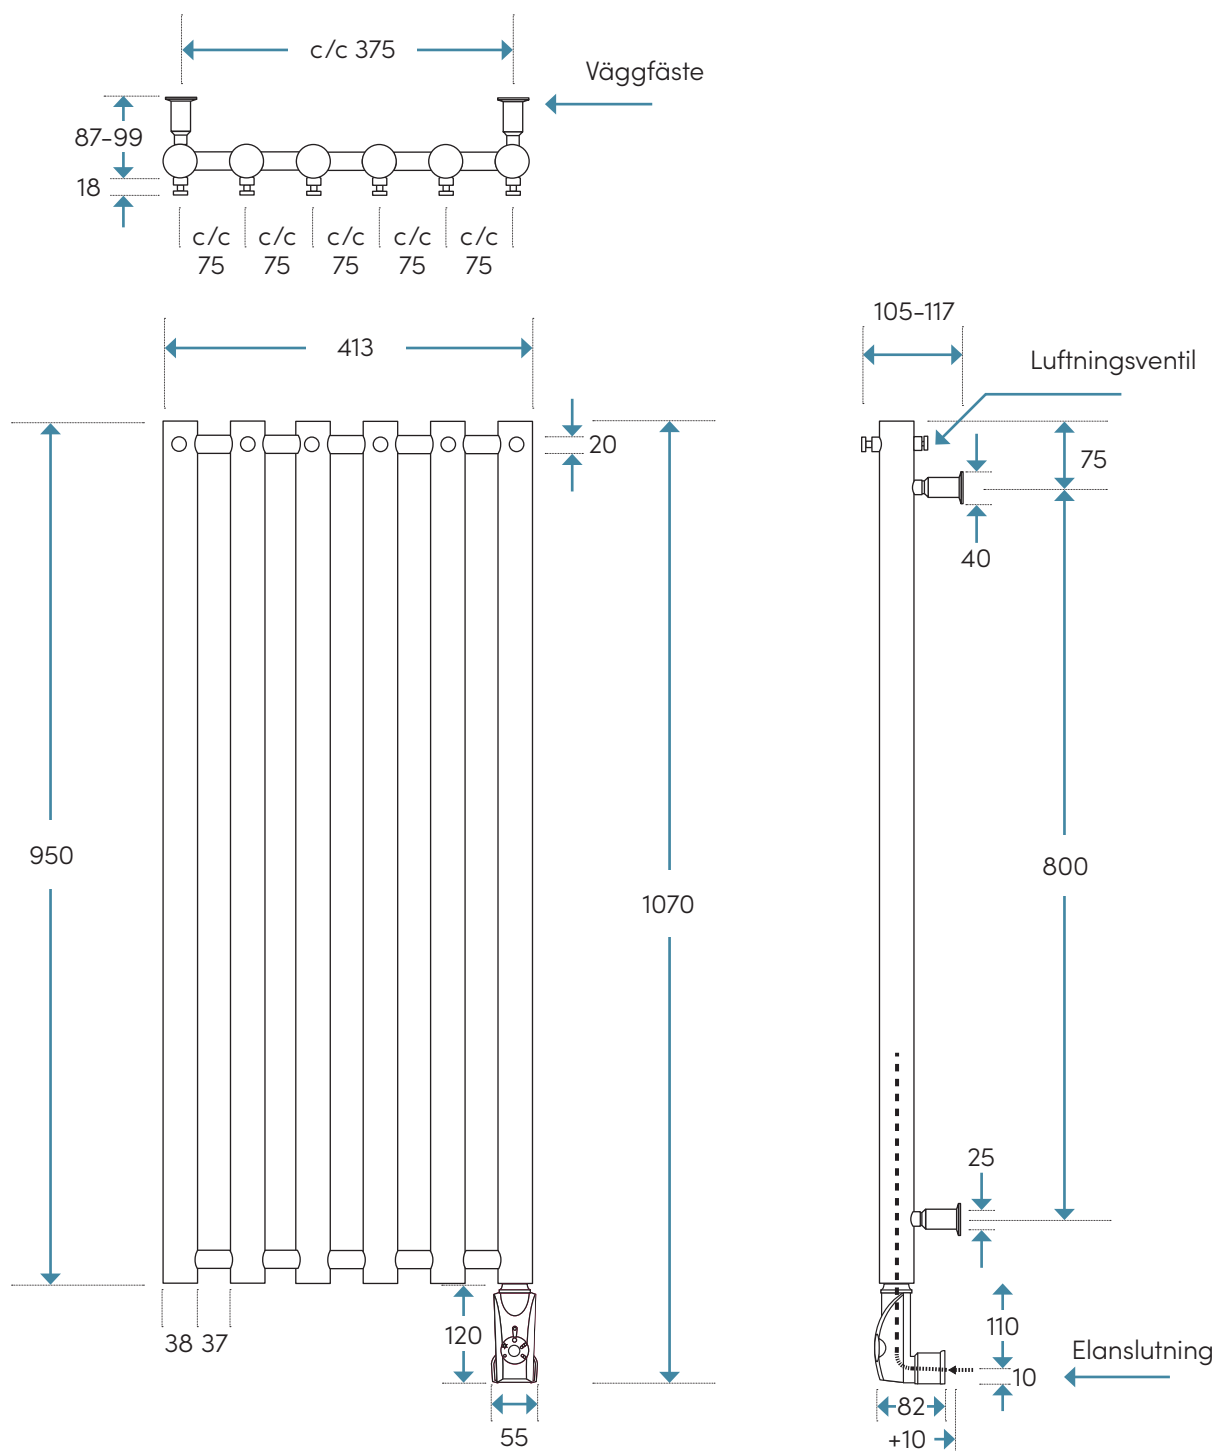

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.